
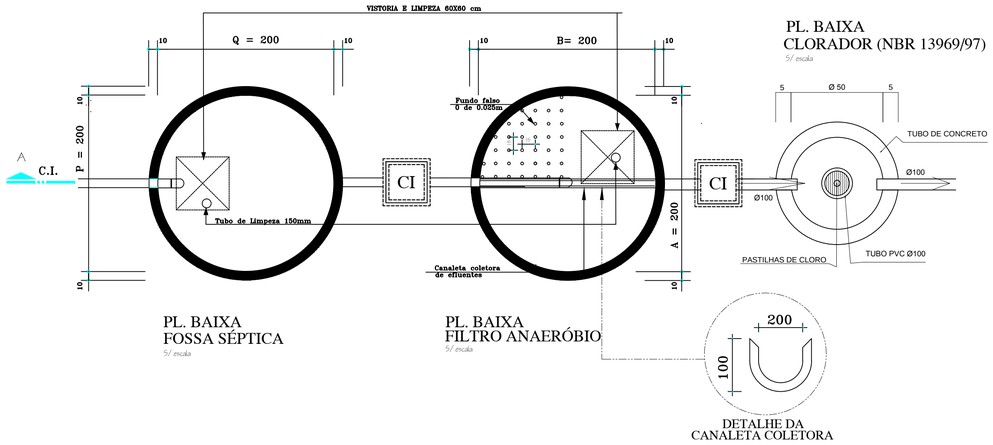


PL. BAIXA
FOSSA SÉPTICA
5/ escala


PL. BAIXA
FILTRO ANAERÓBIO
5/ escala

PL. BAIXA
CLORADOR (NBR 13969/97)
5/ escala

DETALHE DA
CANALETA COLETORA
5/ escala



Detalhe

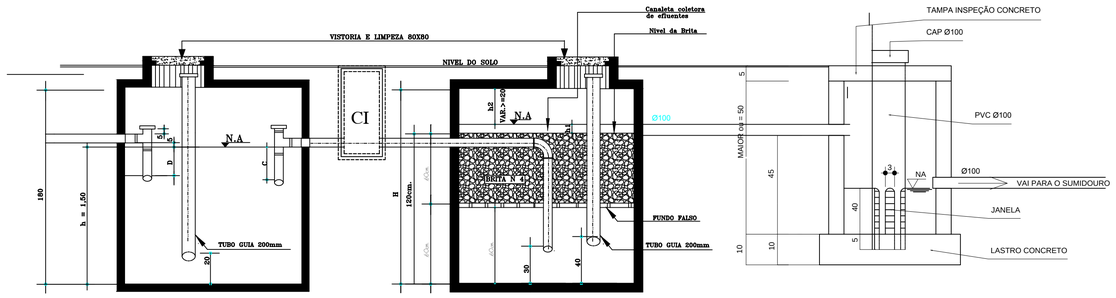


CORTE A-A
FOSSA SÉPTICA
5/ escala

CORTE A-A
FILTRO ANAERÓBIO
5/ escala

CORTE A-A
CLORADOR (NBR 13969/97)
5/ escala

CAIXA DE INSPEÇÃO

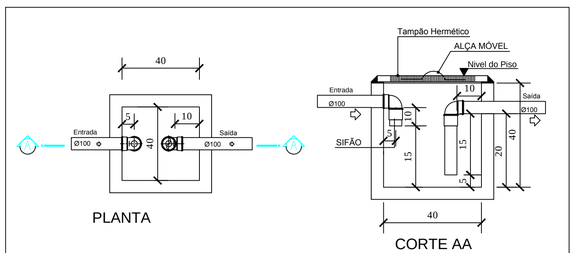


PLANTA


CORTE AA

CAIXA DE GORDURA

NBR 8160/1999 - Caixa de Gordura



PLANTA



CORTE AA

OBS.:
MANTER DESCOBERTO O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR OCASIÃO DA VISTORIA PARA FINS DE HABITE-SE.

OBS.:
- FAZER MANUTENÇÃO PERIODICA
- TAMPA DE FACIL REMOÇÃO
- PAREDES DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DADOS:

N = 50
C = 50L/dia
T = 0,92 DIA
K = 65
Lf = 0,2

FILTRO ANAERÓBIO

V = 1,6.N.C.T.
V =1,6(50x50x0,92)
V CALCULADO = 3680 L
V ADOTADO = 3770 L
DIMENSÕES ADOTADAS:
Ø= 2,00 m. h =1,20m

TANQUE SÉPTICO

V = 1000 + N.(C.T + K.Lf)
V = 1000+50(50.1+65.0,2)
V CALCULADO = 4150 L
V ADOTADO = 4712 L
DIMENSÕES ADOTADAS:
Ø= 2,00 m. h =1.50m
C= 1/3 h = 1/3 x 1,20= 0,50m
D=0,50m

CLORADOR

V=NxC/48
V=50x50/48
V=52 Litros
V adotado=78 Litros
Ø= 0,50 m. h = 0,40 m

CAIXA DE GORDURA

Vcalculado=2xN = L
Vcalculado=2x20 = 40 L
V ADOTADO = 50 L

DIMENSÕES ADOTADAS:
G = 0,40 m
L = 0,40 m
h = 0,40 m

OBS:Efetuar limpeza e manutenção da CG a cada 120 dias.

HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE ESCALA E COTA , PREVALECERA A COTA

ESTATÍSTICAS

VER PROJETO ARQUITETÔNICO

APROVAÇÕES

Débora Tonini
Engª Civil - CREA /SC - 089658-4
deboratonini@globo.com

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA - SC

OBRA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - GIORGIA DE PAULA

ENDEREÇO
RUA: DEODORO DE CARVALHO, GIORGIA DE PAULA - GARUVA-S/C

DATA	ESCALA	ARQUIVO	DESENHO
JULHO/2014	INDICADA	DWG_REV01	LUIZ FELIPE CUNHA

CONTEÚDO
-FOSSA SÉPTICA
-FILTRO ANAERÓBIO
-CLORADOR
-CAIXA DE GORDURA
-CAIXA DE INSPEÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DÉBORA TONINI
CREA/SC 089658-4

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
CNPJ 83.102.848/0001-59

FOLHA 05

CÓDIGO HD | DE 05

PROJETO HODROSANITÁRIO